Product Data Sheet

GW52204

GW FIR Serisi

PA12'de yapılan dış mekan kablo bağları, düşük sıcaklık varlığında da cihazları ve kabloları sabitlemek için belirtilmiştir. 9x265 mm boyutlarından itibaren, çekme gerilimi direncini artıran çift başlı kablo bağları mevcuttur.

Renk	Siyah	Boyutlar LxH (mm)	9x180
Malzeme	Poliamit 12	Çekme gerilimi (daN)	36
Terminal tutma kapasitesi	10-40 mm	Baş sayısı	1
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	Tip	L.T.R.
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	3640
Elektriği geçirmez	28 kV/mm	Standart	EN 62775
Aleve karşı dayanıklılık UL 94 ile uyumlu	HB	Oksijen limiti endeksi	22,5%
Absorbe edilen nem	<= 1%	Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C
Hizmet sıcaklığı aralığı	-45 °C +85 °C (maks. 120 °C)		

DIMENSIONAL

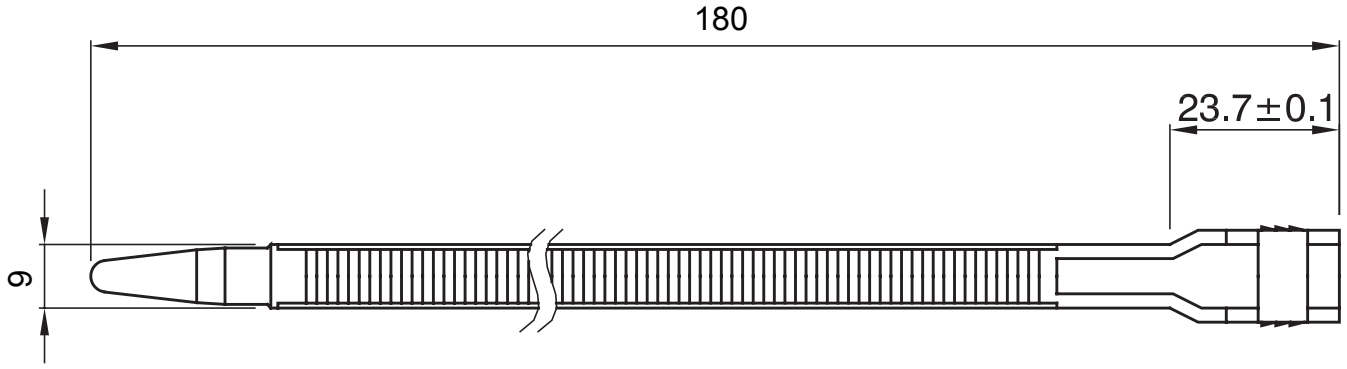

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice