Product Data Sheet
GW40610

40 CDI Serisi

IP40 korumalı sıva altı panolar, 2 ila 72 modül arasında boyutlar sunar, füme şeffaf kapı (özellikle ticari ve endüstriyel sektör için uygundur) veya boş kapı (ev uygulamaları için idealdir) ile sunulur. Vidalı kablolama ile 80 A ve 125 A çift kutuplu ve tek kutuplu klemenslerle donatılabilirler; muhafazanın kurulum süresini azaltan basit ve düzgün kablolama oluşturmaya olanak tanırlar.

Yalıtım sınıfı	II (IEC 61140 standartlarına göre)	Renk	Beyaz RAL 9016
Dış boyut LxHxD (mm)	465x680x95	IP derecesi	IP40
Montaj	Tuğla duvar için	Dağıtabilir güç (W)	62
Direnç dayanıklı	IK08	Nominal voltaj	400 V
Kapı rengi	Füme şeffaf	Modül sayısı EN 50022	54 (18x3)
Nominal akım	125 A	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Çalıştırma sıcaklığı	-15 ÷ +60°C	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	0311	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Standart	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Yalıtım voltajı	750 V
Maks. yerleştirilebilir modüler dağıtıcılar	3 x18 modül		

DIMENSIONAL

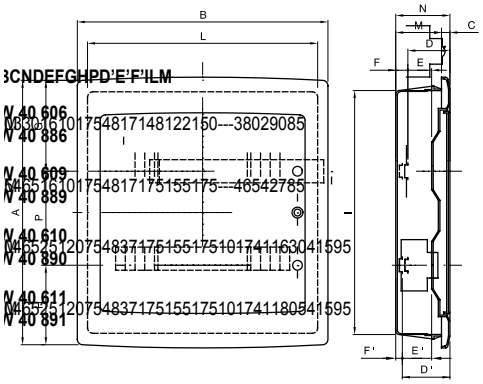

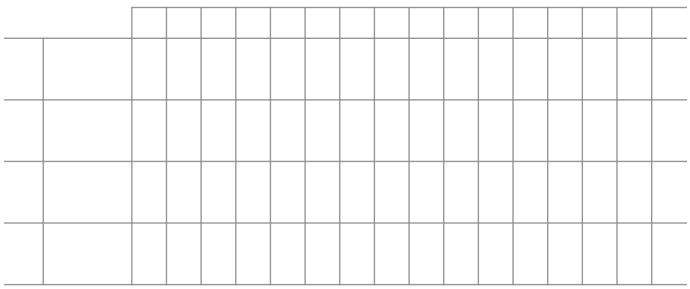

TECHNICAL SYMBOLOGY

II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice