






I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

NOTA: verificare con il servizio assistenza GEWISS che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato prima dell'acquisto. Presa non più rispondente alla Norma Svizzera SEV1011 del 2009.

Categoria	Presenza energia	Descrizione	2P+T - 10 A - tipo 12
Colore	Nero	Tensione	250 V ac
Alveolo di terra	-	Standard	Svizzero
Caratteristiche	-	Per spinotti	Ø 4 mm
Morsetti di cablaggio	A vite	Norma di riferimento	IEC 60884-1
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.)	10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8
Termopressione con biglia	125 °C	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	N. moduli SYSTEM	1
Materiale	Tecnopolimero	Codice Electrocod	0131

### DIMENSIONALE

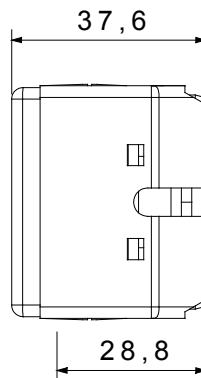

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

