



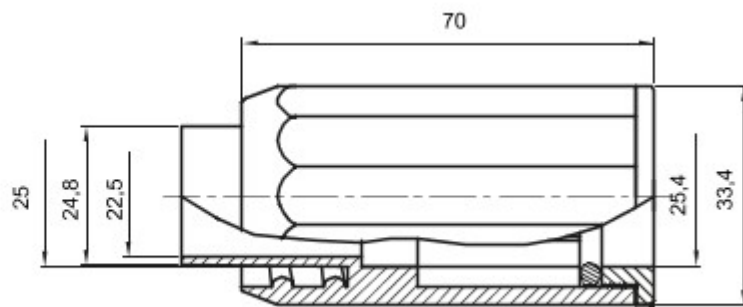

Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| Kleur | Grijs RAL 7035 | IP- graad | IP65 |
| Ø leidingen (mm) | 25 | Mantel Ø (mm) | 25 |
| Type materiaal | Halogeenvrij conform EN 60754-2 | Electrocod | 21221 |

DIMENSIONAL

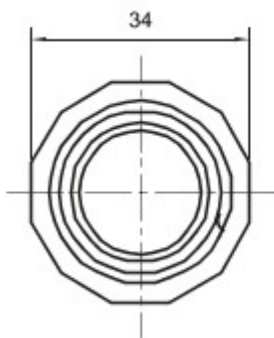

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP65

STANDARDS/APPROVALS

