



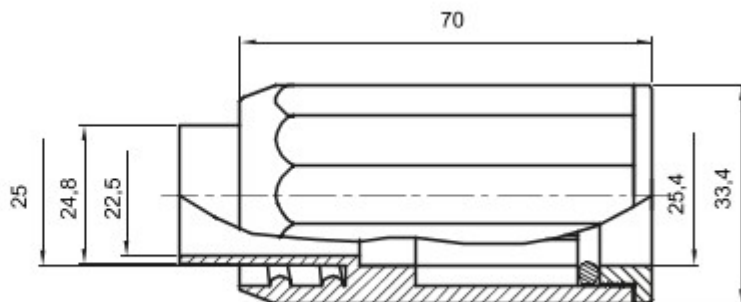

Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP65
Ø leidingen (mm)	25	Mantel Ø (mm)	25
Type materiaal	Halogen free in compliance with EN 50642	Electrocod	21221

DIMENSIONAL

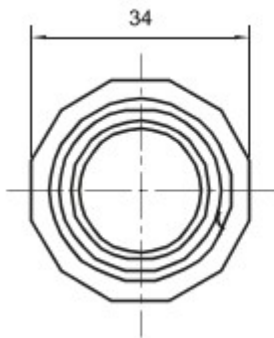

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP65

HF
HALOGEN FREE

STANDARDS/APPROVALS

