




Routeringscomponenten voor stugge beschermende leidingen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP66
Lengte (mm)	290	Extern Ø (mm)	55
Binnen-Ø (mm)	28	Voor buiten- leidingen (mm)	32
Electrocod	21221		

DIMENSIONAL

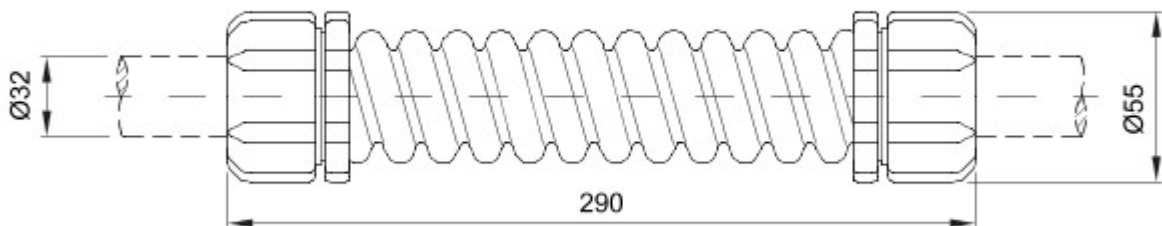

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

STANDARDS/APPROVALS

