


### STADIUM PRO

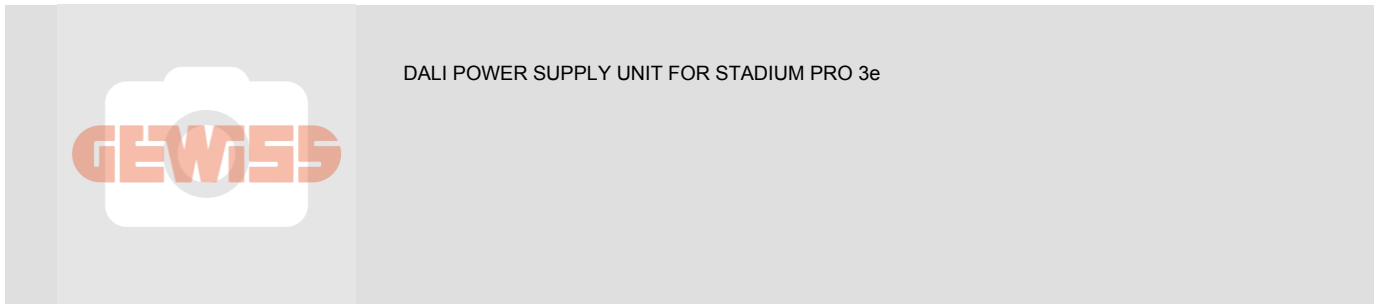

Isolatie-klasse	I	IP-graad	IP66
Stootbestendigheid	IK08	Spanning	220-240 V - 50/60 Hz
Uitvoeringen	DALI	Omschrijving	Stadium PRO 3 DALI 230V box driver
Gewicht (kg)	19	Serie	Stadium PRO 3
Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	Aantal modules	3M
Garantie	5 jaar	Bedrijfstemperatuur	-25 +50 °C
Overvoltage resistance	DM 6 kV / CM 10 kV	Driver failure rate	F10 = 90.000h Tq25°C

### DIMENSIONAL

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK08



### STANDARDS/APPROVALS

