



ELIA FL

GEWISS

Elia est la famille de produits GEWISS conçue pour **une installation rapide et facile, avec une garantie de 5 ans.**

Elia FL - Floodlight Led - est la gamme de projecteurs compacts en aluminium moulé sous pression, vous offrant plus de performances avec une plus grande efficacité. C'est la meilleure solution pour l'éclairage fonctionnel ou architectural, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, capable de combiner un éclairage de qualité, des économies d'énergie et une maintenance réduite.

Les avantages des ELIA FL



Renovation de l'éclairage

La gamme ELIA FL a été conçue pour offrir une excellente efficacité à un prix compétitif afin de garantir un retour sur investissement rapide.



Qualité garantie

La gamme ELIA FL fait partie de la gamme de produits d'éclairage LED GEWISS, conçus pour garantir fiabilité et innovation en termes de qualité des produits ainsi que des composants individuels.



Installation simple

Les projecteurs ELIA FL sont disponibles avec lyre de fixation ou avec accessoire optionnel en top de mât, afin de permettre différents types d'applications ou d'installations.




Gamme large

La gamme ELIA FL est disponible en quatre tailles, deux optiques et trois températures de couleur différentes, pour répondre à toutes les exigences de conception d'éclairage.

Exemple de retour sur investissement - Projet éclairage extérieur 200 lux

- Base de calcul:
remplacement de 12
luminaires traditionnels
- Durée d'utilisation:
2.000 heures par an
- RSI (retour sur
investissement):
moins d'un an et demi


Coût énergétique: source Eurostat

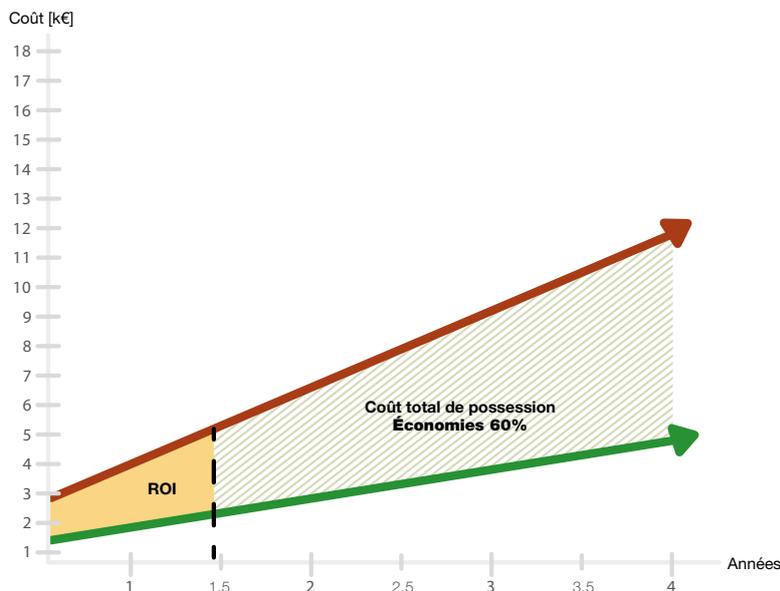

LÉGENDE:


- Coût énergétique
NOUVEAU SYSTÈME LED
- AMORTISSEMENT**
- Coût énergétique et maintenance
SYSTÈME TRADITIONNEL
- Point de
REMBOURSEMENT

Dimensions

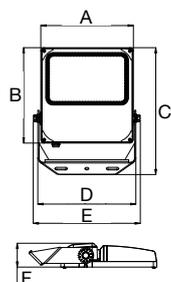


Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
S3	191	201	269	205	229	52
M3	231	241	315	246	270	60
L3	261	271	360	276	302	68
XL3	300	305	399	317	341	71

Photométrie



Optique 60°



Optique
Asymétrique - AS

Découvrez la gamme complète **ELIA FL** sur le site www.gewiss.com

Code	Taille	Puissance (W)	Optique	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Système de commande
GWF1100HH840	S3	50	60°	6.800	4.000	On/Off
GWF1100HC840			AS	6.400		
GWF1100NH840	M3	100	60°	13.800	4.000	On/Off
GWF1100NC840			AS	13.400		
GWF1100RH840	L3	150	60°	21.200	4.000	On/Off
GWF1100RC840			AS	20.600		
GWF1101RH840			60°	21.200		DALI
GWF1101RC840			AS	20.600		
GWF1100ZH840	XL3	200	60°	27.900	4.000	On/Off
GWF1100ZC840			AS	27.600		
GWF1101ZH840			60°	27.900		DALI
GWF1101ZC840			AS	27.600		

Caractéristiques techniques

- Disponible également en versions 3.000 K et 5.700 K
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Durée de vie: L80B50 (Tq=25°C) > 75.000 h
- Step McAdam: 5 SDCM
- Protection Surchages:
On/Off jusqu'à 4 kV - 4 kV
DALI jusqu'à 10 kV - 6 kV



IP
66

IK
08



CE



5 ANS

