

Scheda Tecnica Prodotto

GW16704VTN




CHORUSMART - serie civile



Placche stagne IP55 serie ChoruSmart per fissaggio su scatole incasso tonde/quadrate singole (int. 60mm.) e rettangolari (3 e 4 posti); dotate di supporto e viti lunghe, predisposte per l'installazione di dispositivi serie Chorusmart. Membrana ergonomica, apertura massima del coperchio a 160° agevolata da una comoda impugnatura. Grado IP55 garantito a coperchio chiuso e con montaggio su pareti lisce, impermeabili e senza scanalature.

Categoria	Serie ChoruSmart	Tipologia	Placche standard italiano
Gruppo	Placche stagne	Descrizione	4 posti
Colore placca	Titanio	Finitura	Lucida
Materiale	Tecnopolimero	Grado di protezione	IP55 (a coperchio chiuso)
Coperchio	Con membrana	Colore membrana	Trasparente
Per scatola da incasso	Rettangolare 4 posti	Fissaggio	A vite (n° 2)
Tipo di vite	6/32 x 30mm	Materiale vite	Acciaio zincato
Supporto incluso	GW16804	Guarnizioni	Gomma espansa vulcanizzata
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Norma di riferimento	EN 60669-1	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Resistenza raggi UV	Si (ISO 4892-2)	Massimo angolo di apertura coperchio	160°
Codice Electrocod	0110		

DIMENSIONALE

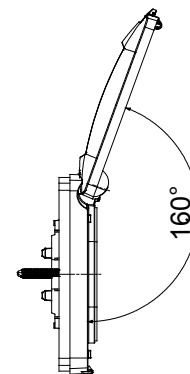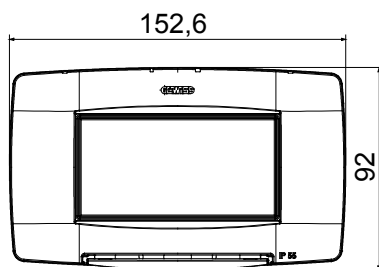


SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55 (a coperchio chiuso)

GWT

650 °C



70 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

**UK
CA CE**

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 19/11/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.