


| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------|
| Test du fil incandescent | 650 °C | Indice de protection | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK08 | Electrocod | 2222 |
| Adapté pour | Prises verticales 63 A IP67 | | |

DIMENSIONS

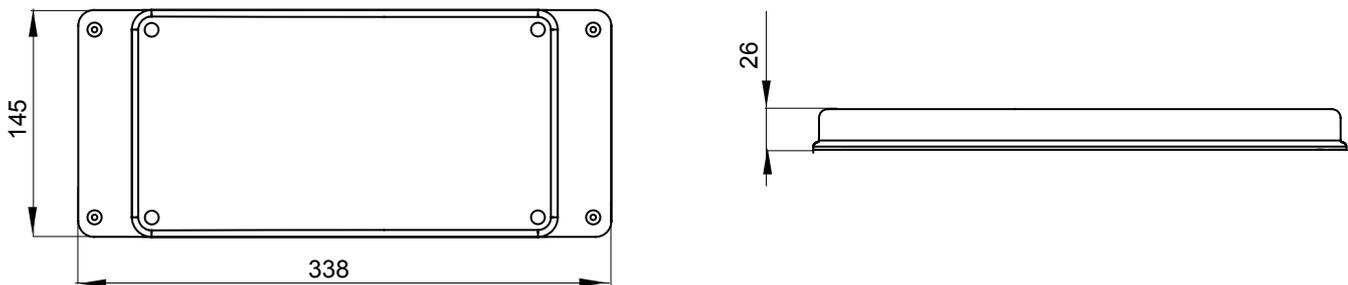

SYMBOLE TECHNIQUE

GWT **IP** **IK**
650 °C IP65 IK08

NORMES ET HOMOLOGATIONS

