

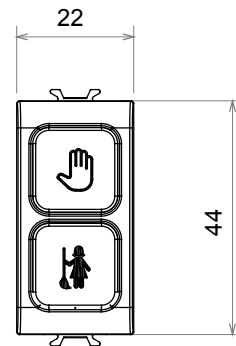


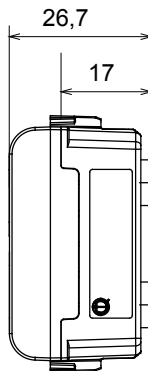

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Indicatielamp	Symbol	DND+MUR
Kleur	Glanzend wit	Afscherming kleur	Opaal afscherming
Standaard	EN 62094-1	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Aant. modules	1
Electrocod	0781		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

