
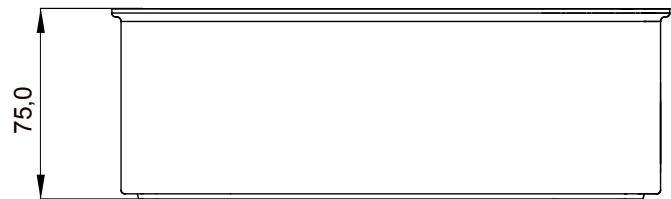


IP graad	IP67	Mechanische weerstand	IK08
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A
Boven ingangen	2 x Ø 23	Onder ingangen	1 x Ø 29/37
Gloeidraadtest	650 °C	Voor wandcontactdozen	Verticaal vast 16/32 A
Electrocod	2222		

### DIMENSIONAL

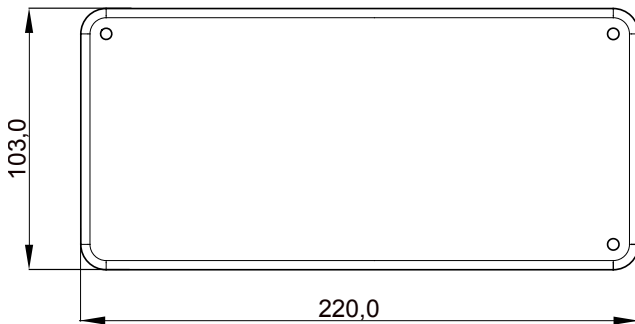

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

**IK**

**GWT**

IP67

IK08

650 °C

### STANDARDS/APPROVALS

