




Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Materiaal | Isolatie | Voor Q-DIN | 20 |
| Voor dozen afmetingen | 380 x 300 | Voor dozen hartafstand BxH (mm) | 380 x 300 |
| Electrocod | 0303 | | |

DIMENSIONAL

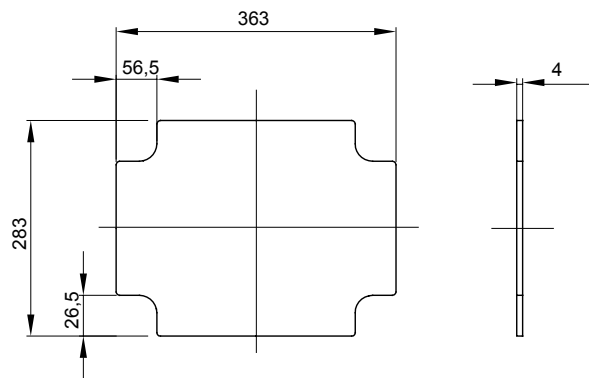

STANDARDS/APPROVALS

