



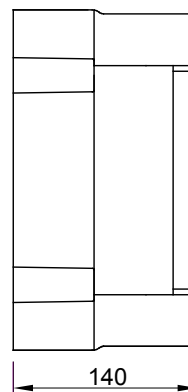

De netspanningskasten voor de bouwplaats type 68 QP ACS en 68 CDK ACSK: direct stroomafwaarts van de energiemeter geïnstalleerd, om de lijn te beschermen van de leveringskast tot de netspanningsverdeelkast. Ze zijn verkrijgbaar in versies met een vermogen van 17 kW (32 A) tot 130 kW (250 A), allemaal voorzien van een nooddrukknop.

Type	CDK ACS	type bord	Bedraad
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	298 x 260 x 140
Gewicht (kg)	4	In overeenstemming met normen	EN 61439-4 (ACS)
Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)	IP graad	IP65
Mechanische weerstand	IK09	Gloedraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Isolatie klasse	II
Aant. polen	4	Leverbaar vermogen (kW)	17
Hoofd schakelaar	MCB 32 A 4P 6k A	Installatieautomaten MT hoofd aardlekschakelaar	RCBO 32 A
Nooddrukknop	Ja	Electrocod	139

DIMENSIONAL

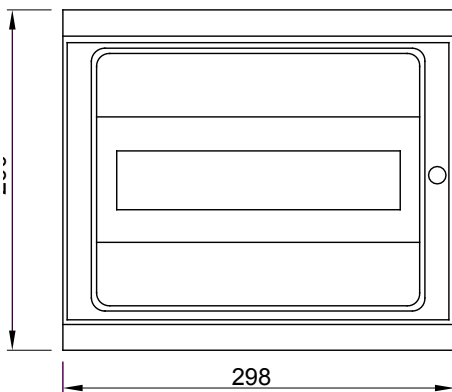

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP65

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

