

Product Data Sheet

GW42207



42 RV-serie



Waterdichte kast voor noodgevallen en speciale toepassingen met DIN-rail. Ze is verkrijgbaar in de kleuren rood RAL 3000 of grijs RAL 7035. Dankzij de noodhamer, verkrijgbaar als accessoire, verzegelbaar masker en halogeenvrije materialen zijn de kasten ideaal geschikt voor toepassingen in openbare ruimtes.

Nominale stroom (A)	125	Isolatie klasse	II
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	108 x 180 x 100
IP graad	IP55	Installatie	Wandmontage
Materiaal	Technopolymeer	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning (V)	400	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Vermogens verlies (W)	12	Aant. modules EN 50022	4

DIMENSIONAL

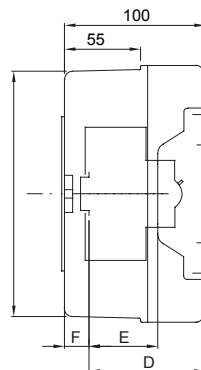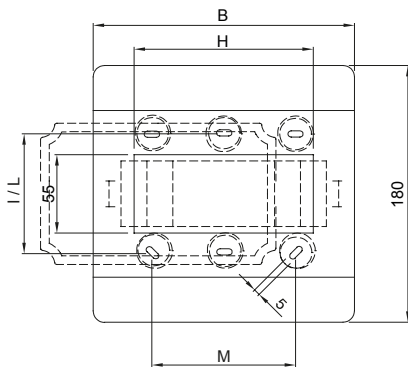

	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



Halogeenvrij in
overeenstemming
met EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

