




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

|           |                |                |      |
|-----------|----------------|----------------|------|
| Kleur     | Zwart RAL 9005 | IP graad       | IP54 |
| ISO pitch | M 32 x 1,5     | Schacht Ø (mm) | 25   |
| Type      | Draaibaar      | Electrocod     | 210  |

### DIMENSIONAL

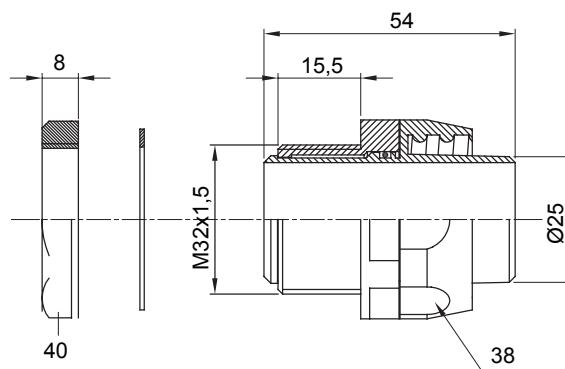

### TECHNICAL SYMBOLOGY

# IP

IP54

### STANDARDS/APPROVALS

