




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

| | | | |
|----------|----------------|----------------|------|
| Kleur | Zwart RAL 9005 | IP graad | IP54 |
| PG pitch | 36 | Schacht Ø (mm) | 32 |
| Type | Draaibaar | Electrocod | 210 |

DIMENSIONAL

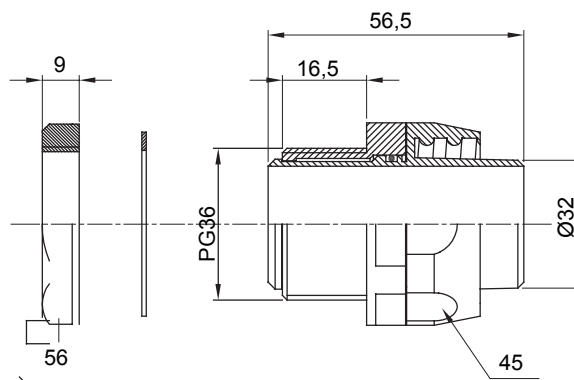

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

