




Routingonderdelen voor rigide beschermende buizen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP graad	IP66
Lengte (mm)	290	Extern Ø (mm)	55
Intern Ø (mm)	28	Voor externe buizen (mm)	32
Electrocod	21221		

DIMENSIONAL

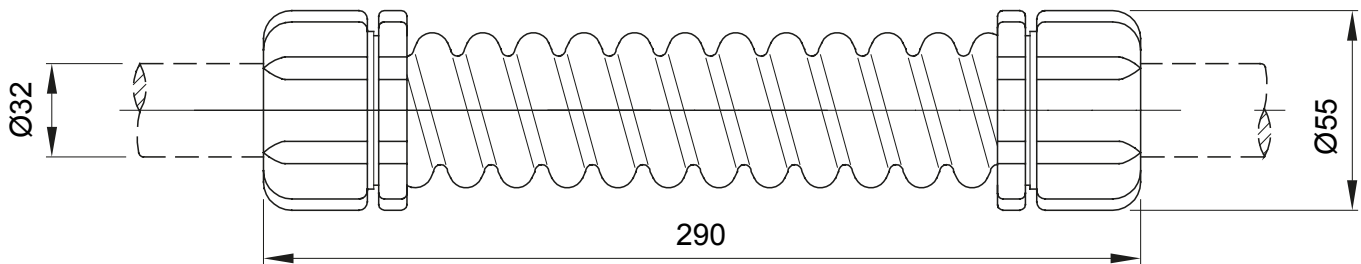

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

STANDARDS/APPROVALS

