

# Produktdatenblatt


## GW66681

Baureihe IB



Wandtyp	Mauerwerk	Glühdrahtprüfung	650 °C
Montierb. verriegel. Steck.	1	Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK08	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A
Für Steckdosen	M/S horizontal	Electrocod	2220
Bohrboden	Mit Multidurchmesser Schneidgerät	Minimale Installationstemperatur	-15°C

### Abmessungen

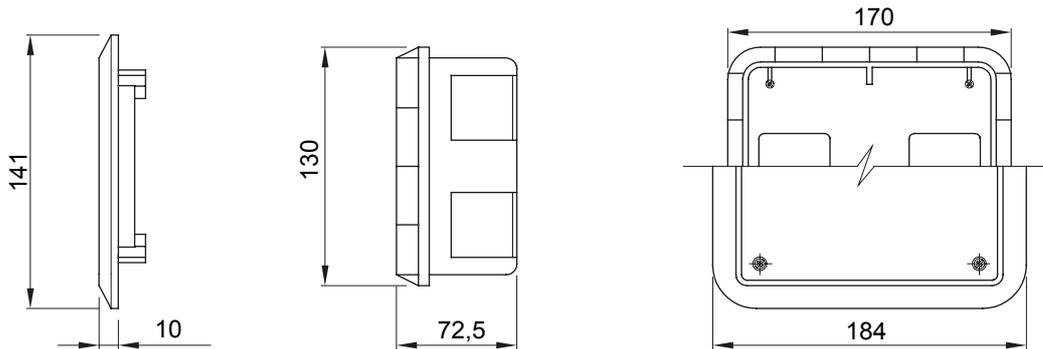

### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 03/07/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden