


Produktdatenblatt


GW66696

Baureihe IB



| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Schutzart | IP66 | Schlagfestigkeit | > IK10 |
| Montierb. verriegel. Steck. | 1 | Mon. verriegel. Steckdosen | 16/32 A / SELV |
| Seitliche Eingänge | 2xØ 23 | Obere Eingänge | 2xØ 23/29 |
| Untere Eingänge | - | Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| Geeignet für | Erschwerte Einsatzbedingungen | Electrocod | 2222 |
| Schlagfestigkeit bei -20°C | 20 J | | |

Abmessungen

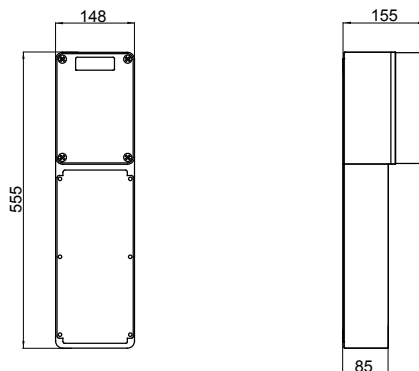

Technische Symbole

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 03/07/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden