

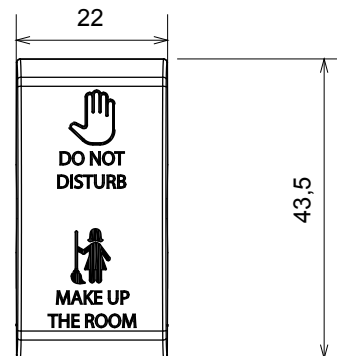


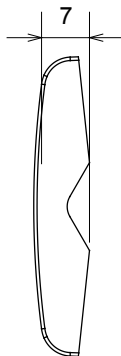


Large gamme d'appareils de contrôle, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles dans cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et dans différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

Catégorie	Touche interchangeable	Bouton	Neutre
Symbole	DND+MUR "Ne pas déranger"&"Faire la chambre"	Couleur	Titane brillant
Norme	EN 60669-1	Thermopression avec bille	125 °C
Test du fil incandescent	850 °C	N. de modules	1
Electrocod	140		

### DIMENSIONS



### SYMBOLE TECHNIQUE



125 °C

850 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

