

Ficha Técnica Producto

DX26732W


Serie RK



Tubos rígidos ligeros de la serie RK9 HF fabricados en PP con clasificación 23431. Están disponibles en cuatro diámetros de 16 a 32 mm, longitud 3 m, en blanco RAL 9010. Están libres de halógenos según la norma EN 50642. Son ideales para la creación de sistemas eléctricos de superficie en el sector terciario y oficinas, donde el componente estético es importante. Pueden integrarse con vainas en espiral y cajas de superficie. La oferta se completa con una amplia gama de accesorios y componentes con grados de protección de IP40 a IP67. Los tubos RK9 HF cumplen con la norma EN 61386-1 y EN 61386-21.

| | | | |
|--|--|---|--|
| Color | Blanco RAL 9010 | Material | PP HF |
| Longitud (m) | 3 | Tubos Ø (mm) | 32 |
| Prueba del hilo incandescente | 960 °C | Tipo de material | Halogen free in compliance with EN 50642 |
| Resistencia a la compresión | 2 (Ligera - 320 N) | Resistencia al impacto | 3 (Media - 2 J) |
| Resistencia a la curvatura | 1 (Rígido) | Características Eléctricas | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) |
| Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios | 0 | Protección contra la penetración de agua sin accesorios | 0 |
| Resistencia contra la corrosión | PVC naturalmente resistente a la corrosión | Resistencia a la propagación de la llama | 1 (No propaga la llama) |
| Protección contra la penetración de objetos sólidos con los accesorios empleados | 0 | Protección contra la penetración de agua con los accesorios empleados | 0 |
| Halogen Free | Yes, according to EN 50642 | Norma | EN 61386-1 EN 61386-21 |
| Clasificación | 23431 | | |

DIMENSIONAL

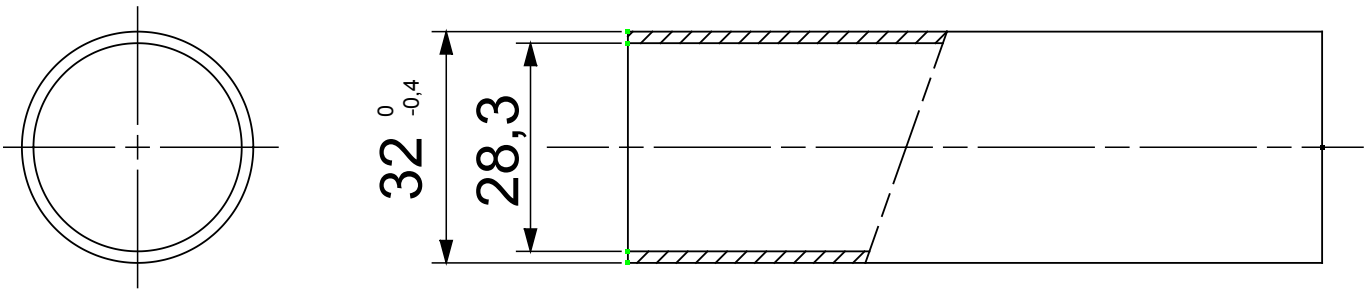

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

HF
HALOGEN FREE

320N

2J

HF
HALOGEN FREE

960 °C

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/07/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso