




Modulární zařízení System umožňují vytvářet nekonečné kombinace zařízení a rámečků díky kompletní řadě, která je schopna uspokojit všechny designové, funkční a instalační požadavky.  
Řada zahrnuje ovládací prvky, zásuvky, ochrany, kontrolky, konektory a zařízení pro ovládání, bezpečnost a pohodlí vašeho domova.

Kategorie	Zásuvka	Popis	2P+E – 16 A duální proud
Skupina	Pro přidělené trasy	Barva	Oranžová
Napětí	250 V AC	Zemnicí šachta	Boční a středový
Norma	Italská/německá norma	Charakteristika	S bezpečnostními štíty
Pro kolíky vidlice	Ø4 / 4,8 / 5 mm	Zapojovací svorky	Se šroubem
Typ	P40	Norma	CEI 23-50/ IEC 60884-1
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Izolační odpor	> 5 megaohmů
Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)	10 000 při In 250 V AC účinník=0,8	Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C	Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N
Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 – max. 2x4	Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 – max. 2x2,5
Počet modulů SYSTEM	2	Materiál	Technopolymer
Elektrokód	0131		

### DIMENSIONAL

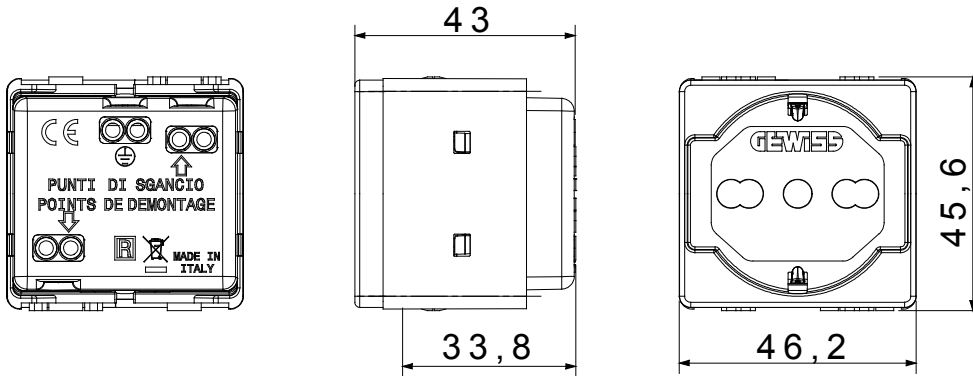

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

