
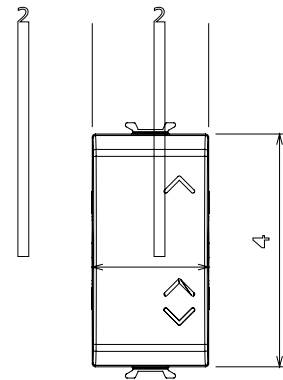
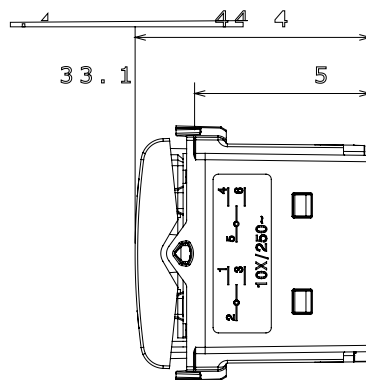


Řada modulárních zařízení a rámečků ChoruSmart vyrobených z antibakteriálního technopolymeru v lesklém bílém provedení, vhodných pro použití v nemocnicích, pečovatelských domech, školách a všude tam, kde je zásadní čistota a hygiena. Účinná antibakteriální úprava ze stříbrných iontů dokáže snížit růst bakterií o 99 % během 24 hodin a byla ověřena certifikovaným laboratorním testováním v souladu s normou ISO 22196 (analýza hlavních kmenů bakterií Staphylococcus aureus a E. coli).

Kategorie	Tlačítko	Tlačítko	Neutrální
Barva	Lesklá bílá	Popis	1P NO – 16 A
Napětí	250 V AC	Norma	EN 60669-1; ISO 22196
Odpor při zkušebním napětí	2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty	Izolační odpor	> 5 megaohmů
Zapojovací svorky	Se šroubem	Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)	40 000 při In 250 V AC účinník=0,6
Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Úchyt svorky na kabelové trakci	> 50 N	Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm ²)	min. 0,75 – max. 2x4
Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm ²)	min. 0,5 – max. 2x2,5	Počet modulů	1
Materiál	Antibakteriální technopolymer	Elektrokód	0130

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

