
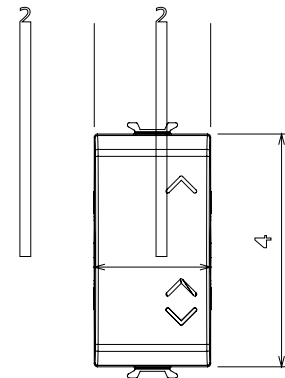
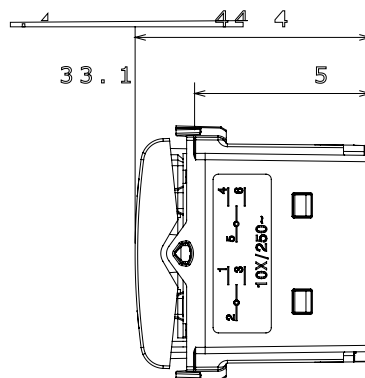


Široká řada ovládacích zařízení, zásuvek pro napájení (vyhovujících národním i mezinárodním normám), snímačů signálu, ovládání klimatizace, řízení komfortu, technické poplachové signalizace a řízení nouzového osvětlení. Modulární zařízení ChoruSmart jsou k dispozici v pěti barvách, lesklé bílé, matné bílé, přírodní béžové, matné černé a lakovaném titanu a v různých velikostech od 1/2, 1, 2 a 3 modulů. Díky montážním podpěrám pro obdélníkové, čtvercové a kulaté krabice lze s řadou rámečků ChoruSmart vytvářet nekonečné kombinace.

|   |                                   |   |                                    |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| Kategorie   | Tlačítko                          | Tlačítko  | Neutrální                          |
| Barva   | Matná bílá                        | Popis   | 1P NO – 16 A                       |
| Napětí  | 250 V AC                          | Norma   | EN 60669-1                         |
| Odpor při zkušebním napětí                                | 2000 V při 50 Hz po dobu 1 minuty | Izolační odpor  | > 5 megaohmů                       |
| Zapojovací svorky   | Se šroubem                        | Spínač dlouhodobého provozu (počet změn polohy)             | 40 000 při In 250 V AC účinník=0,6 |
| Tepelné zatížení s kuličkou                               | 125 °C                            | Zkouška žhavou smyčkou                                      | 850 °C                             |
| Úchyt svorky na kabelové trakci                           | > 50 N                            | Kapacita utahování svorek pletené kabely (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,75 – max. 2x4               |
| Kapacita utahování svorek pevné kabely (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 – max. 2x2,5             | Počet modulů  | 1                                  |
| Materiál  | Technopolymer                     | Elektrokód  | 0130                               |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

