




IEC 309 HP: řada vidlic a zásuvek v souladu s mezinárodními normami IEC 60309-1 a IEC 60309-2, přijatá na evropské úrovni jako normy EN 60309-1 a EN 60309-2. Tato řada rozšiřuje sortiment mobilních vidlic, mobilních a zapuštěných zásuvek GEWISS pro proudy od 16 do 125 A s krytím IP44 / IP54 a hodnocením až do IP66 / IP67 / IP68 / IP69, aby byla zajištěna úplná ochrana ve všech možných aplikacích. Technopolymery a tloušťka použitých dílů z izolačního materiálu zaručují zvýšený stupeň odolnosti vůči mechanickým a chemickým činitelům. Všechny objímky a kolíky zásuvek a vidlic IEC 309 HP jsou povrchově upraveny niklováním, aby byla zajištěna plná ochrana proti korozi, oxidaci a oděru. Všechny vnější kovové prvky vidlic a zásuvek IEC 309 HP jsou vyrobeny z nerezové oceli (závitové kovové vložky pro spojku těla a madla u verzí 63-125 A jsou vyrobeny z mosazi).

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| Barva | Modrá | Jmenovitý proud (A) | 63 |
| Krytí IP | IP66/IP67/IP68/IP69 | Charakteristika | Pilotní kontakt |
| Počet pólů | 2P+E | Mechanický odpor | IK09 |
| Referenční h | 6 | Typ | Přímá spojka |
| Jmenovité napětí | 200 – 250 V | Frekvence | 50/60 Hz |
| Kapacita utahování svorek | Flexibilní kabely 6–16 mm ² – tuhé kabely 6–25 mm ² | Kapacita utahování kabelové svorky | 16.1-37 mm |
| Provozní teplota | -25 +55 °C | Typ zapojení | Plášťová svorka |
| Druh materiálu | Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2 | Elektrokód | 2211 |
| Zkouška žhavou smyčkou | 850 °C (aktivní části) – 650 °C (pasivní části) | Celkový počet operací | > 2000 |
| Vypinací schopnost při 1,1 Un | 79 A | Izolační odpor | > 10 MΩ |
| Tepebné zatížení s kuličkou | 125 °C (aktivní části) – 80 °C (pasivní části) | | |

DIMENSIONAL

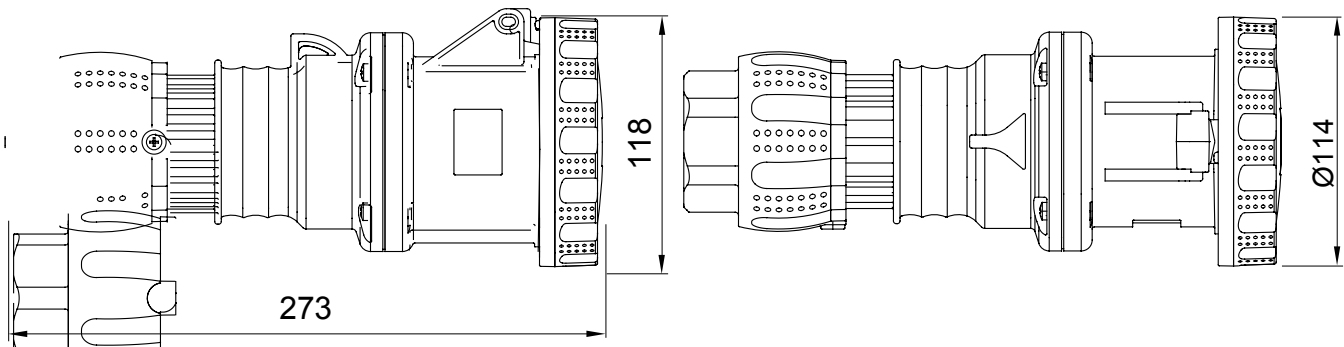

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP68/IP69

IK

IK09



Plášťová svorka

HF
HALOGEN FREE

Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2

GWT

850 °C (aktivní části)
– 650 °C (pasivní
části)



125 °C (aktivní části)
– 80 °C (pasivní
části)

STANDARDS/APPROVALS

