


Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Krytí IP	IP44
Mechanický odpor	IK08	Pro krabice se zapuštěnou montáží	GW66682 - GW66682PM
Pro zadní krabice	GW66677	Pro zásuvky	CBF vodorovný
Elektrokód	2220	Pro rozvodnice	GW68014N

### DIMENSIONAL

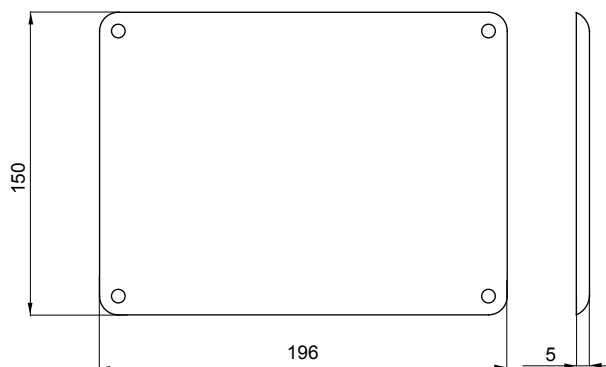

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

