




Řada 44 CE – vodotěsné spojovací krabice pro montáž na povrch v souladu s normou EN 60670-1 (CEI 23-48) a IEC 60670-22 (CEI 23-94) a vyrobené z vysoce pevných technopolymerů. Řada zahrnuje verze se stupněm krytí IP44, IP55, IP56 s hladkými stěnami nebo s rychloupínacími kabelovými vývodkami a různými typy krytů: zaslepovací/průhledné, hluboké/hladké, přitlačné/šroubovací (z plastu, také 1/4otáčkové, popř. z kovu). K dispozici v různých samozhášecích materiálech (až do GWT 960 °C). Vhodné pro běžné odbočky, pro speciální použití a pro průmyslové použití.

Materiál	Izolace	Pro Q-DIN	10
Pro rozvodnice	GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007	Pro krabice rozměrů	240x190
Pro středovou vzdálenost krabic DxV (mm)	240x190	Elektrokód	0303

DIMENSIONAL

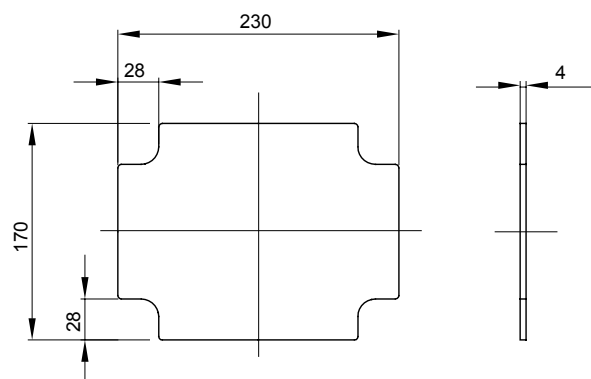

STANDARDS/APPROVALS

