




Systémy příslušenství pro elektroinstalace pro bytové, terciární a průmyslové aplikace. Systém se skládá z upevňovacích prvků pro trubky a kabely, kabelových šroubení, příslušenství pro tuhé trubky (řada RK) a flexibilní elektroinstalační trubky (řada DF). Součástí systému je také široká škála vázacích pásek (řada 52FS) a svorkovnic (řada 44).

Barva	Šedá RAL 7035	Materiál	Nárazuvzdorný polymer
Pro externí elektroinstalační trubky (mm)	16	Ø montážního otvoru (mm)	20
IP s tuhou elektroinstalační trubkou	IP66	IP s vlnitou elektroinstalační trubkou	IP54
Zkouška žhavou smyčkou	750 °C	Provozní teplota	-5 +60 °C
Elektrokód	21221	Norma	EN 61386-1 – EN 60670-1 (podle potřeby)

### DIMENSIONAL

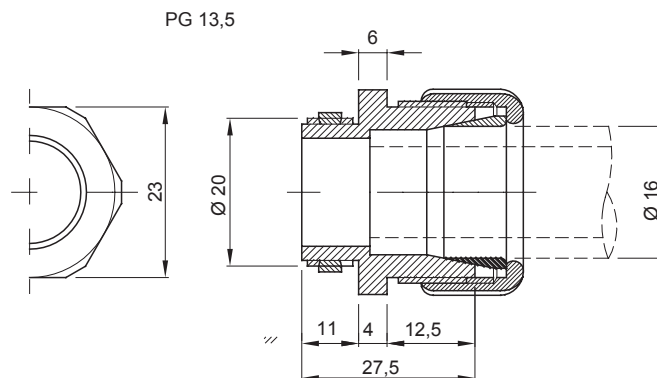

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

750 °C

### STANDARDS/APPROVALS

