




Systémy příslušenství pro elektroinstalace pro bytové, terciární a průmyslové aplikace. Systém se skládá z upevňovacích prvků pro trubky a kabely, kabelových šroubení, příslušenství pro tuhé trubky (řada RK) a flexibilní elektroinstalační trubky (řada DF). Součástí systému je také široká škála vázacích pásek (řada 52FS) a svorkovnic (řada 44).

| | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Barva | Šedá RAL 7035 | Krytí IP | IP66 |
| Materiál | Nylon | Pro kabely Ø (mm) | od 38 do 40 / od 46 do 50 |
| Stoupání PG | 48 | Ø montážního otvoru (mm) | 60 |
| Popis | Kabelová vývodka | Zkouška žhovou smyčkou | 650 °C |
| Provozní teplota | -25 +65 °C | Elektrokód | 36B |
| Norma | EN 50262 – IEC62444 – DIN 40430 | | |

DIMENSIONAL

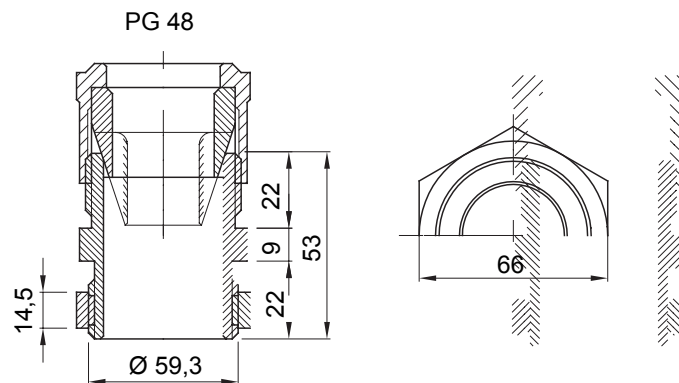

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **GWT**

IP66 650 °C

STANDARDS/APPROVALS

