Product Data Sheet
GW63445

תקעים ושקעים IEC 309 HP קו מוצרי

קו מוצרים של תקעים ושקעים קבועים וניידים לשימוש תעשייתי, בכפוף לתקני הגודל והביצועים שאוחדו ברמה הבינלאומית (IEC 60309) והאיטלקיים (CEI 23-12). והוטמעו בתקנים האירופיים (EN 60309) 125A -ו 63 שקעים ותקעים עם זרם נקוב של. 90° ליצירת חיגור חשמלי. קו המוצרים כולל תקעים קבועים של (CP) מצוידים במגע פיילוט נוסף -ו 10° ושקעים קבועים של 90°. השרוולים עשויים ממטיל פליז מוצק, מסוג Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); מהדקים נגד שחרור עם ברגים בלתי ניתנים לאיבוד, ומהדק כבל מובנה עם כניסת כבל נגד שחיקה.

63	נקוב זרם (A)	צהוב	צבע
2P+E	מס' של קטבים	IP67	IP דרגה
4	אזכור שעה	IK08	זעזוע התנגדות
להתקנה על טיח 10° שקע בזווית	סוג	100-130 V	נקוב מתח
ממ"ר 6-25 ממ"ר - כבלים קשיחים 6-16 כבלים גמישים	יכולת הידוק מהדקים	50/60 Hz	תדר
עם בורג	סוג חיווט	-25 +55 °C	טמפרטורת הפעלה
(חלקים פסיביים) C°חלקים אקטיביים) - (650° 850°C	בדיקת תיל לוהט	2211	קוד חשמלי
79 A	יכולת הפסקת זרם ב -1.1Un	> 2000	מספר פעולות כולל
(חלקים פסיביים) °C חלקים אקטיביים) - (80 125°C	לחץ תרמי עם כדור	> 10MΩ	התנגדות בידוד

DIMENSIONAL

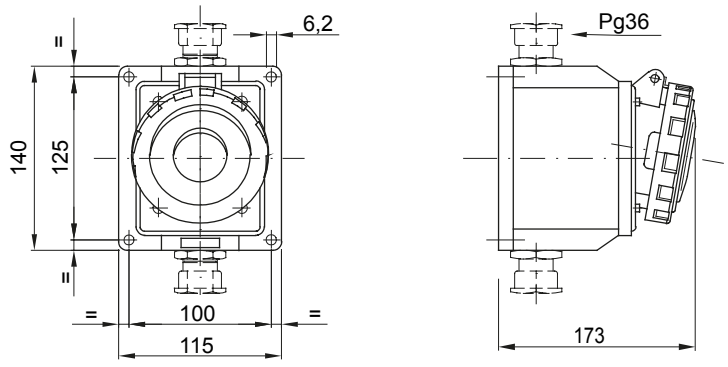

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 06/10/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice