

# Product Data Sheet


## GW66682

IB קו מוצרי



|                         |                       |                         |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| עבור קירות              | בדיקת תיל לוחט        | 650 °C                  |
| אינטרלוק ניתן להכלה שקע | 1 IP                  | IP44                    |
|                         | דרגה                  |                         |
| זעזוע התנגדות           | IK08                  | 16/32 A                 |
| עבור שקעים              | אופקי CBF             | קוד חשמלי               |
| תחתית קידוח             | מחתך מעבר מרובה קטרים | טמפרטורת התקנה מינימלית |
|                         |                       | 2220                    |
|                         |                       | ±15°C                   |

### DIMENSIONAL

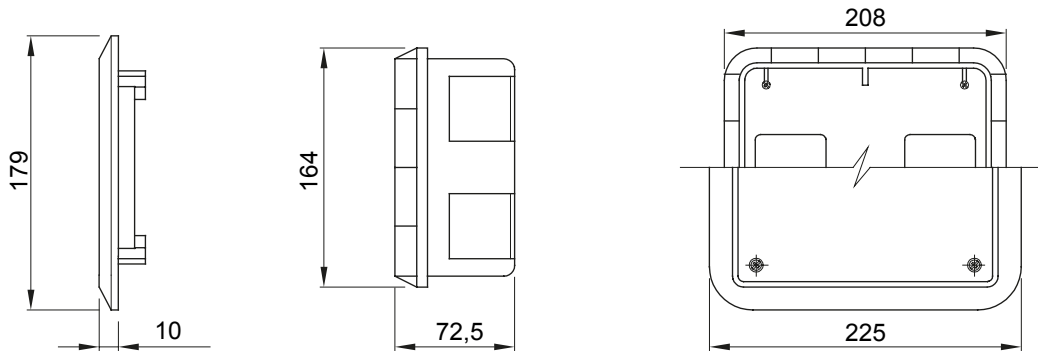

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**      **IP**      **IK**

650 °C

IP44

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

