


| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| IP | IP67 | זעזוע התנגדות | IK08 |
| דרגה | | | |
| אינטרלוק ניתן להכלה שקע | 1 | אבנית להכלה שקעי | 63A |
| עליון כניסות | 29/37 קוטר א 2 | תחתית כניסות | 37/47 קוטר א 1 |
| בדיקת תיל לוחט | 650 °C | עבור שקעים | 63A SBF מקובע אנכי |
| קוד חשמלי | 2221 | | |

DIMENSIONAL

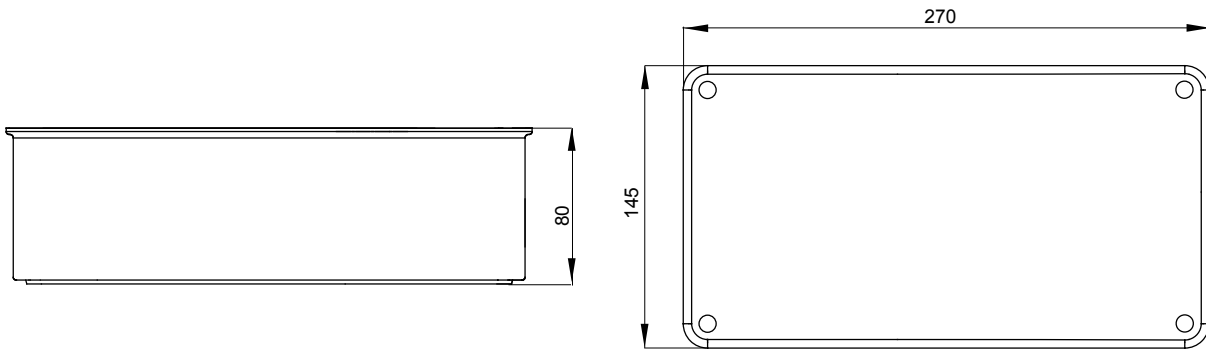

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

GWT

650 °C

IK08

STANDARDS/APPROVALS

