




Recht en draaiend koppelstuk voor huls met beschermingsgraad IP54.

|           |                |                |      |
|-----------|----------------|----------------|------|
| Kleur     | Grijs RAL 7035 | IP graad       | IP54 |
| ISO pitch | M16 x 1,5      | Schacht Ø (mm) | 10   |
| Type      | Bevestigd      | Electrocod     | 210  |

### DIMENSIONAL

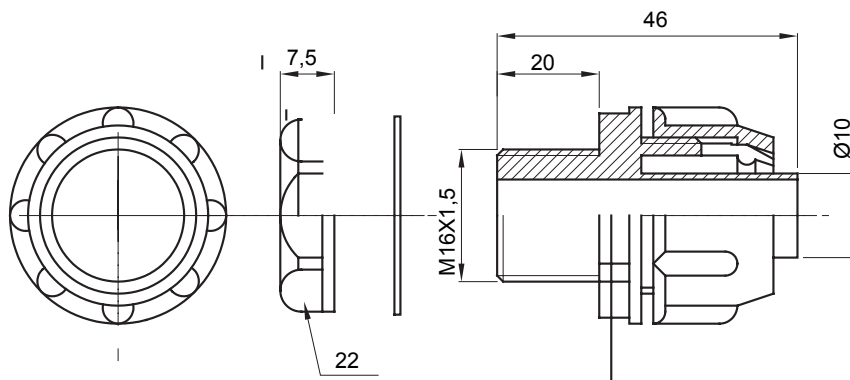

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP54

### STANDARDS/APPROVALS

