




System akcesoriów instalacji elektrycznych do zastosowań w środowiskach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W skład systemu wchodzi elementy złączne do rur i przewodów, osprzęt kablowy, akcesoria przeznaczone do rur sztywnych (seria RK) oraz przewodów elastycznych (seria DF). W skład systemu wchodzi również szeroka gama opasek kablowych (seria 52FS) oraz bloków zaciskowych (Seria 44).

Ochrona IP	IP68 (przy ciśnieniu 3 barów)	Materiał	Mosiądz niklowany
Do kabli Ø (mm)	od 20 do 26/ od 27 do 34	Opis	Dławik kablowy
Rodzaj podziałki	PG36	Temperatura robocza	-30 +100 °C
Electrocod	3651	Norma	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430

DIMENSIONAL

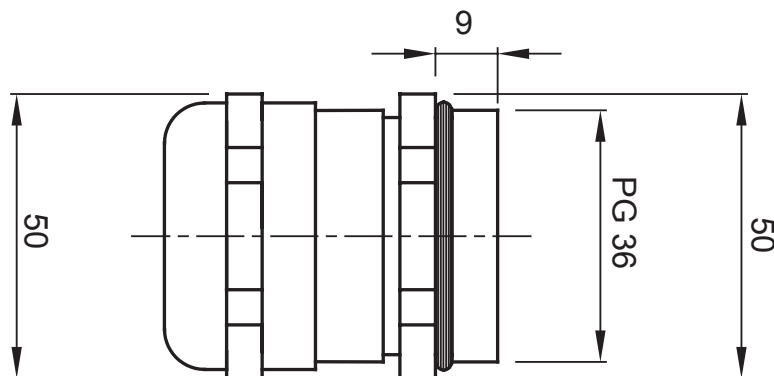

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68 (przy ciśnieniu 3 barów)

STANDARDS/APPROVALS

