

# Product Data Sheet

## GW76830


Seria GW FIT



System akcesoriów instalacji elektrycznych do zastosowań w środowiskach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W skład systemu wchodzi elementy łączące do rur i przewodów, osprzęt kablowy, akcesoria przeznaczone do rur sztywnych (seria RK) oraz przewodów elastycznych (seria DF). W skład systemu wchodzi również szeroka gama opasek kablowych (seria 52FS) oraz bloków zaciskowych (Seria 44).

|                  |                               |                     |                                 |
|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Ochrona IP       | IP68 (przy ciśnieniu 3 barów) | Materiał            | Mosiądz niklowany               |
| Do kabli Ø (mm)  | od 20 do 26/ od 27 do 34      | Opis                | Dławik kablowy                  |
| Rodzaj podziałki | PG36                          | Temperatura robocza | -30 +100 °C                     |
| Electrocod       | 3651                          | Norma               | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |

### DIMENSIONAL

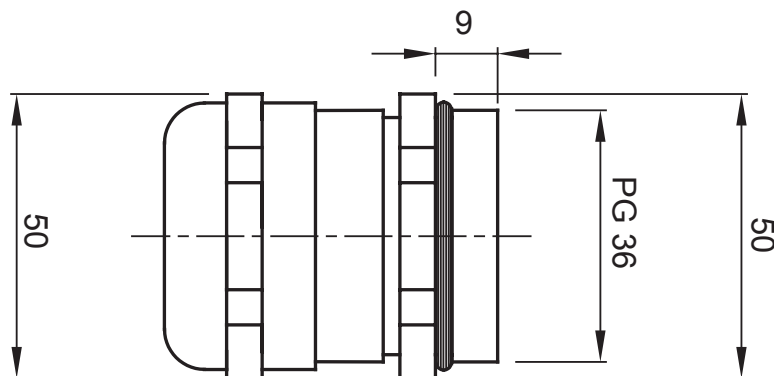

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP68 (przy ciśnieniu  
3 barów)

### STANDARDS/APPROVALS

