

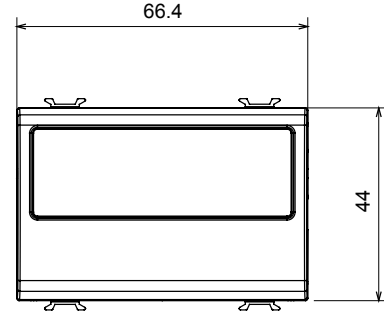


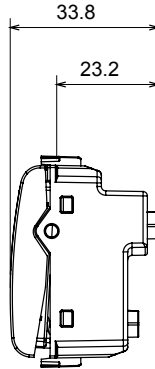

Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	Kablo çıkışlı boşluk kapağı	Renk	parlak beyaz
Tanım	2 m	Standart	EN 60669-1
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Sayısı modüller	2	Malzeme	Teknopolimer
Elektrokod	0100		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

