


Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler cihazları sayesinde genişletilebilir.

Kategori	Data prizi	Renk	Beyaz
Malzeme	Teknopolimer	Bitiş	Parlak
Tanım	RJ45	Kullanım kategorisi	5e
Kablolarda	FTP	Bağlantı	Aletsiz
Sayı çift	4	İçin	Tırmıklı/Vidalı
Akkor Tel Deneyi	850 °C	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Standart	EN 50173		

### DIMENSIONAL

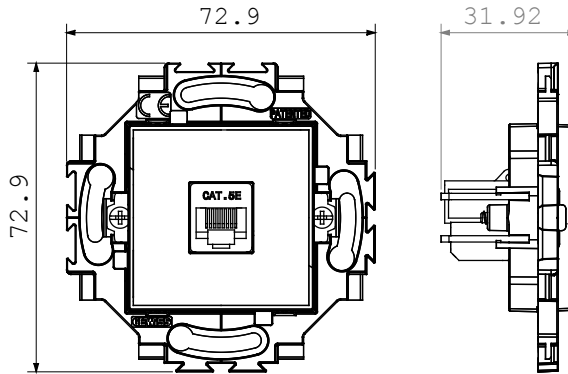

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**



850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

