

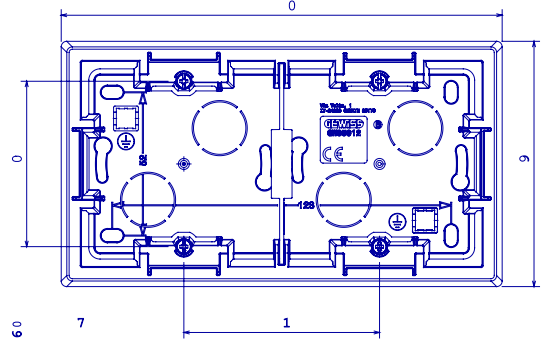




Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler cihazları sayesinde genişletilebilir.

Kategori	Duvara montaj kutu	Renk	Beyaz
Malzeme	Teknopolimer	Bitiş	Parlak
Tanım	2 m	Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre
Akkor Tel Deneyi	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Dış boyut LxHxD (mm)	160x89x40	Kurulum sıcaklığı	-5 +60 °C


### DIMENSIONAL

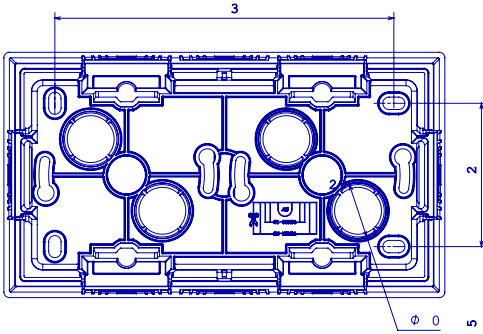

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

