


Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	> IK10
Mon. abschaltb. Steckdosen	2 St. IEC 309 16-32A IP44/67	Glühdrahtprüfung	850 °C
Geeignet für	Erschwerte Einsatzbedingungen	Electrocod	2222
Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J		

### Abmessungen

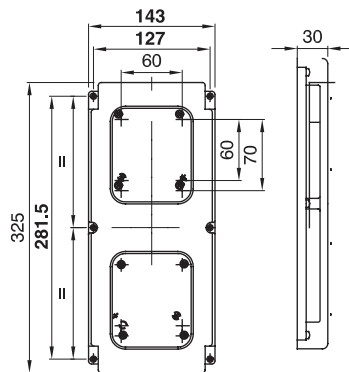

### Technische Symbole

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### Normen / Richtlinien

