


Prueba del hilo incandescente	650 °C	Grado de protección	IP44
Resistencia a impactos	IK08	Para cajas de empotrar	GW66681 - GW66681PM
Para cajas de fondo	GW66676	Para tomas de corriente	SBF horizontal
Código Electrocod	2220	Para cuadros	GW68006N/09N/19N

### DIMENSIONAL

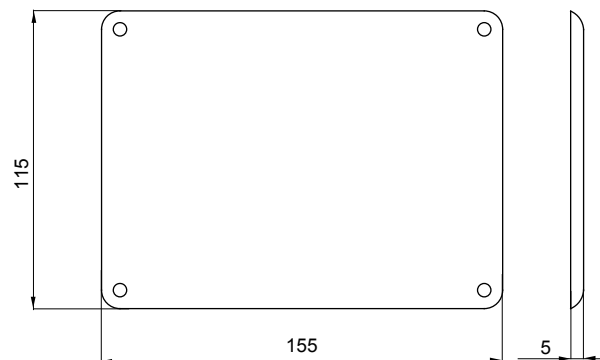

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

<b>GWT</b>	<b>IP</b>	<b>IK</b>
650 °C	IP44	IK08

### MARCAS/APROBACIONES

