




Elementy przeznaczone do trasowania sztywnych os?on kablowych o stopniu ochrony IP40 oraz IP67..

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP66
kabla (mm)	205	Zewn?trzna \varnothing (mm)	41
\varnothing wewn?trzna (mm)	21.5	Do zewn?trznych przewody (mm)	25
Electrocod	21221		

DIMENSIONAL

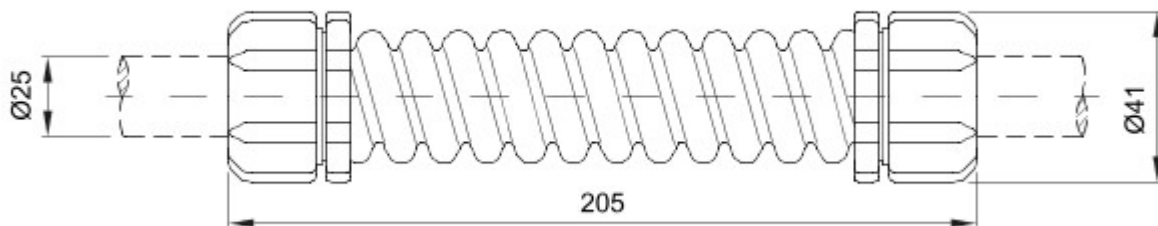

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

STANDARDS/APPROVALS

CE