




System średnio sztywnych rur wykonanych z wysokiej jakości PVC zapewnia doskonałą wydajność. Dostępny w średnicach od 16 do 32 mm i długościach od 2 do 3 m. Można je zintegrować z peszlami elastycznymi i puszkami podziemnymi. Uzupełnieniem oferty jest szeroka gama żłoczy i elementów przewodzących o stopniu ochrony IP40 i IP67.

Materiał	PCW kabla (m)	2
Ø przewodów (mm)	50	

### DIMENSIONAL

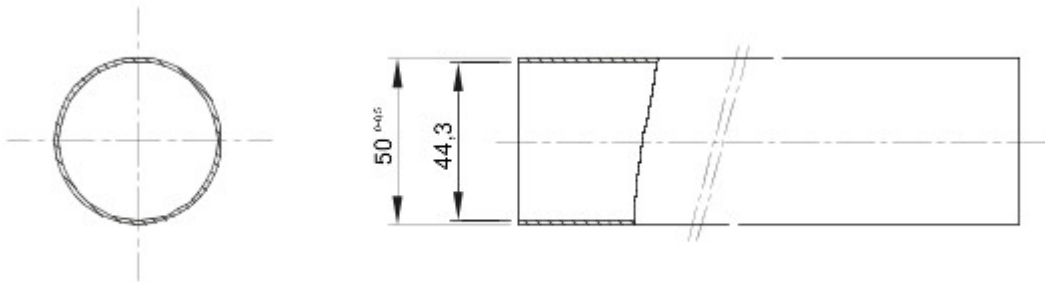

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice