



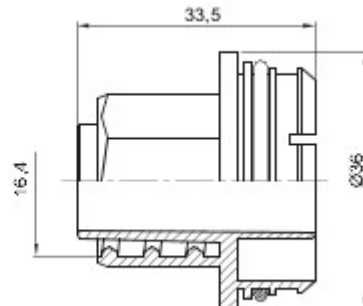

Elementy przeznaczone do trasowania sztywnych osłon kablowych o stopniu ochrony IP40 oraz IP67..

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Kolor | Szary RAL 7035 | Charakterystyka | Bezhalogenowy |
| Ostona Ø (mm) | 12 | Electrocod | 21221 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

